


## Yamaha Tracer / MT09 à partir de 2017

Merci d'avoir choisi le capteur QS

"Shifter-france" - www.shifter-france.com

- 1) Retirez la biellette de sélecteur de vitesse de l'arbre. **A**
- 2) Retirez la tige de sélecteur de vitesse d'origine.
- 3) Placez la rotule avec la biellette sur votre capteur shifter (voir ci-dessous) et serrez l'écrou contre la rotule.
- 4) Placez la tige de sélection de vitesse sur la rotule inférieure (filetage à gauche) et serrez l'écrou contre la rotule.

... continuez de l'autre côté

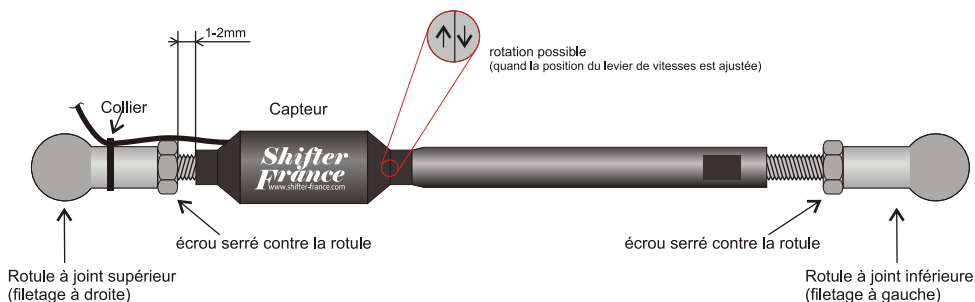

### Instruction d'opération

- En raison du caractère concurrentiel du Quickshifter, il est nécessaire d'utiliser une force de pédale «positive» pour assurer un changement de vitesse en douceur.
- L'assemblage du Quickshifter déclenche une coupure momentanée du moteur pour permettre à la vitesse de s'engager, sans fermeture des gaz ou fonctionnement de l'embrayage.
- Le Quickshifter ne fonctionne que pour les changements de vitesse supérieure, l'embrayage doit être utilisé pour les changements de vitesse inférieure.
- Le Quickshifter fonctionnera uniquement à des vitesses supérieures à 2300 tr / min.
- Utilisez l'embrayage lors de la sélection de la première vitesse à partir du point mort.



5) Enlevez la selle.

6) Dévissez les vis des couvercles en plastique. **B**

7) Dévissez les vis du couvercle du réservoir de carburant. **C**


8) Dévissez les vis du support de réservoir de carburant et soulevez le réservoir de carburant. **D**

9) Branchez le connecteur du capteur QS sur le connecteur gris et fermez le support de réservoir de carburant.

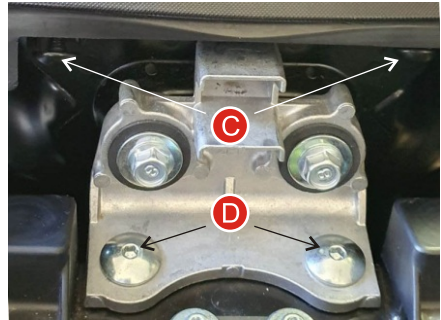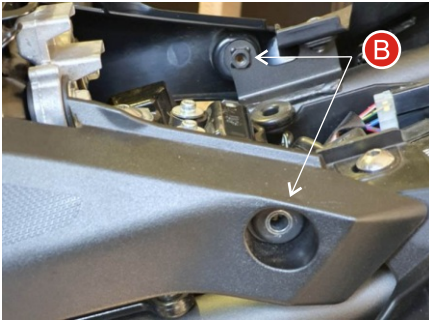

10) Activation Capteur QS dans l'ECU

- levez le sélecteur de vitesse vers la 2ème vitesse
- Mettre le contact sans démarrer
- Maintenir le levier de vitesses en position haute pendant 10 secondes
- Le signe QS est affiché au tableau de bord.

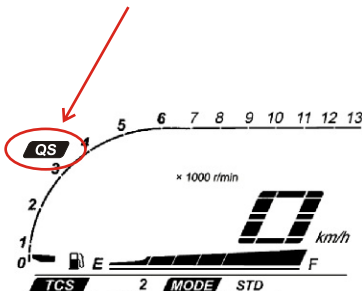

*Appréciez  
la balade*